

# SEÇKİNLER TRAILER

*Время, чтобы иметь SEÇKİNLER полуприцеп*

[www.incseckinler.com.tr](http://www.incseckinler.com.tr)





**SECKINLER**  
TRAILER

Наша компания была основана в промышленной зоне Burdur / Висак город - Турция в 1996 году, и она сделала самый большой шаг в институционализации, с закрытыми площадями более 10.000 м2 и открытыми площадями 20 000 м2, открыв современный завод , называется INC SECKINLER в 2005 году

Как компания; наш 22-летний опыт производства, наш опыт в области производства и инженерия, мы отвечаем требованиям наших клиентов . никогда не скомпрометируем качество для самых быстрых, самых удобных и минимальных расходах.

Мы отвечаем требованиям наших клиентов с помощью высококачественных, надежных и крепких продуктов для решения проблемы, как только это возможно.

Следуя быстро развивающейся технологии, продукты которые мы производим, всегда используют ингредиенты самого высокого качества и обеспечивают продукцию самого высокого качества для наших клиентов.

Мы стремимся к вершине и осознаем нашу способность. Надеюсь достичь вершины вместе с вами.

**Время, чтобы иметь SECKINLER полуприцеп**

Мы развиваемся вместе с вами



## Овальный Самосвал - INC KTD 26M



**Прочный .. Твердый .. Качество ..**



## квадратный тип Самосвал - INC KD 18M

5-6-8-10 мм борта с высокопрочным стальным листом

Механический или гидравлический задний борт, работает в одном и двух направлениях

усиленный металлическим листом ST 52



- 4 Этап 4500 Strok гидравлический телескопический цилиндр
- шестеренчатый насос
- гидравлический распределительный клапан (бай-пасная система)
- 120 литров. масляный бак

Квадратный тип пола Конструкция для легкого потока



**Лучшая производительность  
во всех условиях**

## Овальный Самосвальный полуприцеп - INC KTR 740



### Технические характеристики

**Масса снаряжённого прицепа** : 6,350 килограммы

**Длина полуприцепа** : 7.500 mm

**полный Длина** : 8.550 mm

**ширина** : 2.550 mm

**Масса прицепа полная** : 39.000 килограммы

**Шасси** : S700M Высокопрочное шасси

**ось** : 3 шт. 12 тонов с барабанным тормозом и пневматической подвеской

**кузов** : Высокопрочный стальной лист, стойкий к истиранию и удару. борта и задний борт 4mm HB450 сталь, пол и передний борт 5mm HB450 сталь


**Гидравлическая система** : автоматический РТО в соответствии с 5-этап цилиндрическим насосом, 82 cc Двухканальный зубчатый насос, 130 литров масляный бак, 1" напорный шланг и 1-1 / 4 всасывающий шланг

**колеса** : 6+1 колеса , 385/65 R 22,5 колеса совместим с барабанными осими

**Опции** : Колесо марки, цвет , Турецкие или европейские осей, Подъемные оси.



**Минимальный вес,  
максимальная мощность**

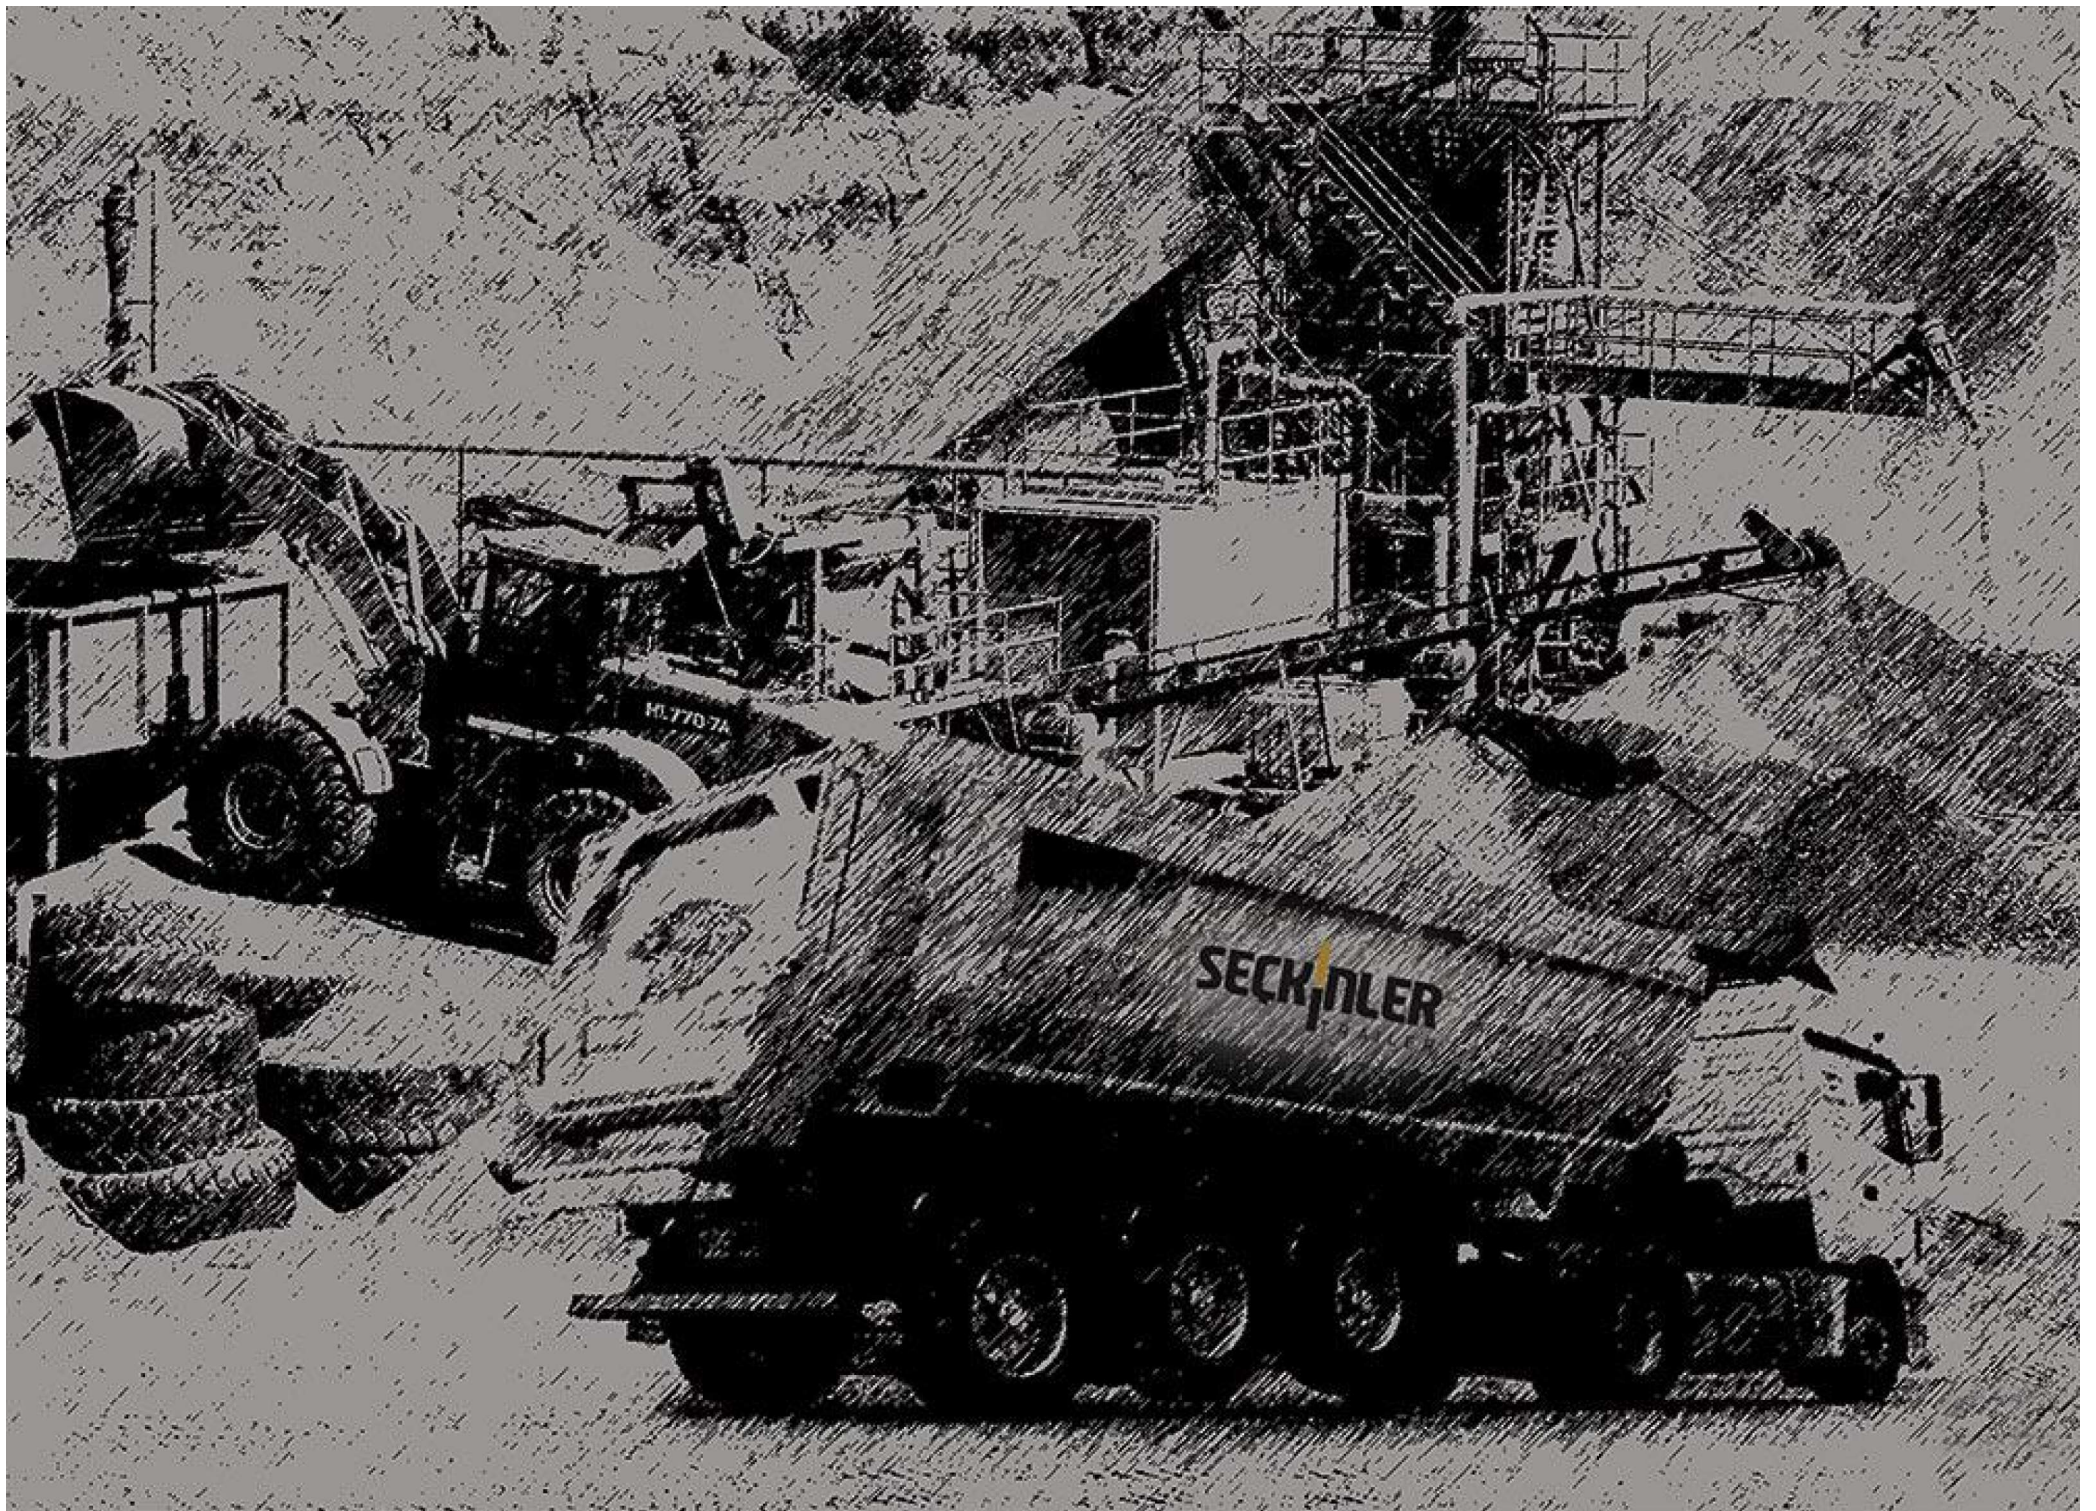

## квадратный Самосвальный полуприцеп - INC KDD 860



### Технические характеристики

**Масса снаряжённого прицепа** : 7.200 килограммы

**Длина полуприцепа** : 8.600 mm

**полный Длина** : 9.500 mm

**ширина** : 2.550 mm

**Масса прицепа полная** : 38.000 килограммы

**Шасси** : S700M Высокопрочное шасси

**ось** : 3 шт. 12 тонов с барабанным тормозом и пневматической подвеской

**кузов** : борта с высокопрочной сталью , дополнительно 35 \* 35 2 мм прочным металлическим листом,  
Пол с высокопрочным металлическим листом

**Гидравлическая система** : автоматический РТО в соответствии с 5-этап цилиндрическим насосом, 82 cc Двухканальный зубчатый насос,  
130 литров масляный бак, 1" напорный шланг и 1-1 / 4 всасывающий шланг

**колеса** : 6+1 колеса , 385/65 R 22,5 колеса совместим с барабанными осями

**Опции** : Колесо марки, цвет , Турецкие или европейские осей, Подъемные оси.



безопасно перенести ваши продукты



## легкий квадратный Самосвальный полуприцеп - INC KDL 860



### Технические характеристики

**Масса снаряжённого прицепа :** 6.600 килограммы

**Длина полуприцепа :** 8.600 mm

**полный Длина :** 9.500 mm

**ширина :** 2.550 mm

**Масса прицепа полная :** 38.750 килограммы

**Шасси :** S700M Высокопрочное шасси

**ось :** 3 шт. 12 тонов с барабанным тормозом и пневматической подвеской

**кузов :** борта с высокопрочной сталью , дополнительно 35 \* 35 1.2 mm прочным металлическим листом , Пол с высокопрочным металлическим листом

**Гидравлическая система :** автоматический РТО в соответствии с 5-этап цилиндрическим насосом, 82 cc Двухканальный зубчатый насос , 130 литров масляный бак, 1" напорный шланг и 1-1 / 4 всасывающий шланг

**колеса :** 6+1 колеса , 385/65 R 22,5 колеса совместим с барабанными осями

**Опции :** Колесо марки, цвет , Турецкие или европейские осей, Подъемные оси.



## ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРИЦЕПЫ





## Тентованный полуприцеп - INC TYR 1360

### Технические характеристики

**Масса снаряжённого прицепа :** 7.100 килограммы ( $\pm$  %3)

**Ширина :** 2.550 mm

**внутренняя ширина :** 2.480 mm

**полный Длина :** 13.680 mm

**внутренняя Длина :** 13.610 mm

**Шасси :** S700M Высокопрочное шасси

**тормозная система :** в соответствии с европейскими стандартами и регулирование EU 71/320 , оснащен EBS(2S+M) и система обеспечения устойчивости дороги (RSS)

**оси :** 3 шт. оси - Дисковый тормоз с каждой технической мощностью 9 тонн

**колеса :** 6+1 размер 445/45 , стальные диски , R19,5 шины и 2 штк Держатель запасного колеса

**задние двери :** 2 штуки алюминиевые двери , шарнир и двойной скрытый механизм блокировки

**вертикальные панели :** 3 \* 2 вертикальные панели

**Боковые стенки :** 4 \* 2 шт. Алюминиевые боковые стенки - 600 мм

**Боковые подшипники :** 5 боковых подшипников на верхней части средних вертикальных панелей

**Крыша :** GEMA бренд сдвижная крыша , работающий от задняя стороны до фронта

**Технические характеристики штор :** 900 грамм/т шторы в соответствии с таможенными правилами, ADR и системами подъема крыши

**пол :** 30 мм Фанерный пол, покрытый фенольной смолой, устойчивостью к 7.200 кг. Погрузчик в соответствии с DIN EN 283, усилены омега-профилями

**борта :** 5 шт. Алюминиевые боковые стенки.



Ваш груз находится в безопасности с нами



## легкий платформ полуприцеп - INC SYRD 1360



### Технические характеристики

**Масса снаряжённого прицепа :** 5.900 килограммы

**Ширина :** 2.550 mm

**внутренняя ширина :** 2.480 mm

**Длина :** 13.600 mm

**Оси :** 3 \* 9000 кг барабанные или дисковые оси , (BPW, SAF или турецкий бренд

**Шасси :** Высокопрочная сталь, образованная полностью автоматической погрузочной сварочной машиной в соответствии со стандартами EEC 98/91.

**тормозная система :** в соответствии с европейскими стандартами и регулирование EU 71/320 , оснащен EBS(2S+M) и система обеспечения устойчивости дороги (RSS)

**Подъемный ось :** Система подъема передней оси обеспечивает легкость и предотвращает истирание шины.

**опорные устройство :** 24 тонны мощность европейская марка с двойной скоростью (SAF, JOST и т.д)

**шкворень :** Европейский бренд (SAF, JOST или эквивалент ) в соответствии с нормой 94/20 EEC

**Пневматическая подвеска :** Система, регулирующая высоту платформы, и амортизирующее оборудование

**Колесо :** 6+1 шт 385/65 / 22.5 Колесо со стальными дисками

**кузов :** 4-5 шт , 80 см Высокопрочные стальные листы и профили, устойчивые к удару

**Соединений Ременный :** Кольцевая система в каждой вертикальный панель

**пол :** 30 мм Фанерный пол, покрытый фенольной смолой, устойчивостью к 7.200 кг.

**Погрузчик :** в соответствии с DIN EN 283, усилены омега-профилями

**крыло автомобиля :** противоскользящие крыло

**Опции :** Рулонный бассейн.

SEÇKINLER полуприцеп „„ в течение многих лет



## платформ полуприцеп - INC SYRI 1360



### Технические характеристики

**Масса снаряжённого прицепа :** 6.300 кг

**Ширина :** 2.550 mm

**внутренняя ширина :** 2.445 mm

**Длина :** 13.600 mm

**Оси :** 3 \* 9000 кг барабанные или дисковые оси , (BPW, SAF или турецкий бренд)

**Шасси :** Высокопрочная сталь, образованная полностью автоматической погружной сварочной машиной в соответствии со стандартами EEC 98/91.

**тормозная система :** в соответствии с европейскими стандартами и регулирование EU 71/320 , оснащен EBS(2S+M) и система обеспечения устойчивости дороги (RSS)

**Подъемный ось :** Система подъема передней оси обеспечивает легкость и предотвращает истирание шины.

**опорные устройство :** 24 тонны мощность европейская марка с двойной скоростью (SAF, JOST и т.д)

**шкворень :** Европейский бренд (SAF, JOST или эквивалент ) в соответствии с нормой 94/20 EEC

**Пневматическая подвеска :** Система, регулирующая высоту платформы, и амортизирующее оборудование

**Колесо :** 6+1 шт 385/65 / 22.5 Колесо со стальными дисками

**кузов :** 4-5 шт , 80 см Высокопрочные стальные листы и профили, устойчивые к удару

**Соединений Ременный :** Кольцевая система в каждый вертикальный панель

**пол :** 30 мм Фанерный пол, покрытый фенольной смолой, устойчивостью к 7.200 кг. Погрузчик в соответствии с DIN EN 283, усилены омега-профилями

**крыло автомобиля :** противоскользящие крыло

**Опции :** Рулонный бассейнPool.

**ВСЕГДА С ТОБОЙ ...**



## АЛЮМИНИЕВЫЙ СИЛОБАС ПОЛУПРИЦЕП - INC AS 9000



### Технические характеристики

**Длина** : 9.500 mm

**Объем бака** : 35 m<sup>3</sup>

**Общий вес кг** : 34.000 кг

**Колесо** : 6\*1 шт 385/65 22.5 Колесо алюминиевые или стальные диски

**тормозная система** : WABCO EBS 4S / 2M с RSS системам

**Шасси** : Алюминиевый профиль Половинное шасси

**Оси и подвески** : AIRLIGHT II BPW дисковый тормоз, 22.5 ", модель TSB4309

**Платформа** : Противоскользкая односторонняя платформа для ходьбы по левой стороне.  
Пневматический защитный барьер. задняя Лестница.

**Разделение и заполнение люков** : 1 Разделение , 2 заполнение люков (напорный тип).

**Стандартные аксессуары** : 4-дюймовая система выпуска 6 м Отводящий шланг и его держатель , 1 шт.  
Предохранительный клапан, 2 коробки один спереди и один сзади

**Опции** : компрессор , дополнительные крышки люков, 1 шт. Коробка, 1 пластиковый бак для воды, 1 шт.  
колесная подушка , дополнительное крыло



**МИНИМАЛЬНЫЙ ВЕС, МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ**



## СИЛОБАС ПОЛУПРИЦЕП - INC CSL 9000



### Технические характеристики

**Ширина** : 2450 mm - 2550 mm

**Высота** : 3600 mm-3950 mm

**Колесная база** : 1310 mm

**Разгруженный вес** : 6000 кг -8000 кг +- %5

**Высота передней пластины** : 1220 mm / 1400 mm

**объем** : 20 m<sup>3</sup>- 62m<sup>3</sup>

**Рабочее давление** : 2 бары

**Подвеска и ось** : Все турецкие марки AKTAS параболические подвесные сильфоны . Подъем первой оси можно контролировать из шкафа водителя.3 \* 9000 кг барабанные или дисковые оси, (BPW, SAF или турецкий бренд)

**Колесо** : LR22,5 \* 385/65 Bridgestone R 179 Колесо и 11.75 \* 22.5 стальные диски . Установка в соответствии с правилами EC / 458/2011

**Система наполнения** : DN 450 Диаметр Крышки люков, спроектированные и изготовленные в соответствии с правилами 97/23 / EC . 3 шт. Болты на верхних заполняющих крышках.

**Система разгрузки** : V Тип системы разгрузки на кузове. Разгрузка путем открытия 4-дюймового клапана в нижней части люка с давлением воздуха 2 бар. минут 20-25 Время выгрузки . Быстрая и плавная разрядка, В Силобасе нет остатков.

Пусть это будут легкие прицепы для ваших тяжелых грузов



## ТАНКЕР ПОЛУПРИЦЕП - INC ATT 11150



### Технические характеристики

**Общий объем** : 38,5 м<sup>3</sup>

**Разгруженный вес** : 5.300 кг

**опорные устройство** : 2 x 12 тонны опорные устройство, бренд : JOST S тип

**Колесо** : 6+ 1 шт x 385/65 R 22.5 Колесо матовые алюминиевые диски

**тормозная система** : WABCO EBS 4S / 2M с RSS и ECAS системами

**Шасси** : Алюминиевый профиль Половинное шасси

**Подвеска и ось** : AIRLIGHT II BPW дисковый тормоз, 22.5 ", модель TSB4309

**Подъемный ось** : подъемом первой оси контролируемых системой ECAS

**наполнение и разгрузка** : Системы наполнения и разгрузки сверху и снизу, наполнения и разгрузки справа.

Ваш партнер по решениям



## Полуприцепы контейнеровозы - INC КТ 20/40



### Технические характеристики

**Оси** : 3 \* 9000 кг барабанные или дисковые оси , (BPW, SAF или турецкий бренд)

**Шасси** : Высокопрочная сталь, образованная полностью автоматической погружной сварочной машиной в соответствии со стандартами EEC 98/91.

**тормозная систем** : в соответствии с европейскими стандартами и регулирование EU 71/320 и 2002/78 EC , система обеспечения устойчивости дороги (RSS)

**Пневматическая подвеска** : Система, регулирующая высоту платформы, и амортизирующее оборудование

**Подключение** : 12 шт. запор

**Колесо** : 385/55/22,5 тип

**рамп** : Регулируемая по высоте Пневматическая рампа для загрузки и разгрузки

# Перевозки судов



## полуприцеп с низкой платформой - INC LWD 1350

### Технические характеристики

длина : 13.190 mm

Гусенек длина : 3.950 mm

ширина : 2,550 mm ( 3,005 mm с расширениями)

снаряженного прицепа : 11.080 кг

Гусене : Фиксированная Гусенек с мощностью 18 тонн

Высота платформы : 890 mm

Длина платформы : 9.240 mm

шины : 16 шт 245/70 R 17.5 колес и стальные диски

тормозная система : WABCO EBS 4S / 3M Двухконтурная электропневматическая тормозная система

Шасси : высокопрочная сталь (ST 52-3)

Ось и подвеска : 11-12 SAF марки оси с пневматической подвеской и барабанными тормозами.



**БЕЗОПАСНЫЙ, СИЛЬНЫЙ, ПРОЧНЫЙ**



*Успех не личный, а работа в команде.  
Мы опытная и сильная команда. готовы поделиться  
нашими навыками с вами.*

***Команда SECKINLER***  
***[www.incseckinler.com.tr](http://www.incseckinler.com.tr)***



# SEÇKİNLER

TRAILER

Наша экспортная компания: INC EXPORT OTOMOTIV INSAAT DIS TICARET LTD. STI.

Контактное лицо : Угур Узун - Управляющий партнер

Мобильный телефон : (0090) 536 358 48 26 Телефон : (0090) 248 317 14 16

E-Mail: [ugur.uzun@incseckinler.com.tr](mailto:ugur.uzun@incseckinler.com.tr) or [sales@incseckinler.com.tr](mailto:sales@incseckinler.com.tr)

İNC METAL MAK.İNŞ.MAD.NAK.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ



🏠 Çamlıca Mah. 1758 Street No :1 BUCAK ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE BUCAK / BURDUR / TURKEY

☎ (0090) 248 317 14 16 ( pbx) 📠 (0090) 248 317 14 19 🌐 [www.incseckinler.com.tr](http://www.incseckinler.com.tr) ✉ [info@incseckinler.com.tr](mailto:info@incseckinler.com.tr)



[www.kosgeb.gov.tr](http://www.kosgeb.gov.tr)  
Çağrı Yaratıcı Reklam  
Matbaacılık Tanıtım  
Organizasyon A.Ş.  
Tel: 0242 244 19 52  
05.12.2017 Tarihinde  
1.000 Adet Basılmıştır.